

INDEXA®



Überwachungs- kameraset DW700

Aufnahmen und
Livebilder in Full HD



Wechselsprechen und
Weißlicht-LED-Strahler
schalten – auch von
unterwegs per App

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Full HD Funk-Überwachungskameraset DW700



DW700 SET Art.Nr. 27915

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW700K

Betriebsspannung: 9-12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)
Stromaufnahme: max. 1380 mA
Funkfrequenz: 2,4 GHz
Funkreichweite: max. 150-200 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)
Bildsensor: 2 MP, 1/2,7 Zoll CMOS
Bildauflösung: max. Full HD 1920 x 1080 Pixel
Erfassungswinkel: ca. 84° horizontal
Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux (ohne IR-LEDs)
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter
Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-LED, 6 x Weißlicht-LED-Strahler
Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen (nur zur Bildaufnahme)
Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m (mit IR-Licht)/max. 25 m (mit Strahler)
PIR-Bewegungssensor: max. 6 m x 80°
Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut
Schutzart: IP65
Gehäuseabmessungen: 81 x 94 x 127 mm

Empfänger DW700M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)
Stromaufnahme: max. 1050 mA
Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh
Funk-Kanäle: 4 (Doppelpfänger)
Bildschirmdiagonale: 9 Zoll (22,8 cm)
Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel
Bildrate (bei 1 oder 2 aktivierten Kameras): 15 bis 30 Bilder/Sekunde
Voralarm-Aufnahme: ca. 5 Sekunden
Aufnahmemedium: microSD-Karte (UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)
Max. Speicherkapazität in Stunden:
 720 p (HD): 35-500 (bei 64 GB)/70-1000 (bei 128 GB)
 1080 p (Full HD): 30-400 (bei 64 GB)/60-800 (bei 128 GB)

Je nach Bewegungshäufigkeit kann der tatsächliche Überwachungszeitraum mehrere Monate betragen.

Abmessungen: 250 x 155 x 22 mm

Verfügbare App „MeineKamera“

iPhone/iPad: ab iOS 12.0

Android Smartphone/Tablet: ab 7.0

- Kamera mit 1080p Full HD Auflösung für innen oder außen geeignet (IP65)
- Bedienung und Anzeige der Kamerabilder über Empfänger mit 9 Zoll Touchscreen-Bildschirm
- Fernzugriff auch über App* (bei Anschluss des Empfängers über Netzwerkkabel an einen WLAN-Router)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis 12 m (s/w-Bild)
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine Ausleuchtung bis 25 m, ermöglicht Farbbild bei Dunkelheit
- Bewegungserkennung über PIR-Bewegungsmelder oder Pixeländerung im Bild
- Automatische Benachrichtigung bei Bewegung per App möglich
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung auch von unterwegs per App
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 30 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von max. 4 Kameras am Empfänger
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz-, geteilte und Quad-Darstellung
- Aufnahme mit Ringspeicherfunktion auf einsetzbare microSD-Karte (nicht mitgeliefert)

Lieferumfang DW700 SET

- > Kamera mit Antenne, Halterung und 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- > Befestigungsmaterial
- > Empfänger mit Bildschirm inkl. Lithiumakku
- > Netzwerkkabel
- > Steckernetzgeräte für Kamera und Empfänger



Tagesübersicht Aufnahmezeitplan: Zeitraum für jede Kamera individuell einstellbar

Optionales Zubehör

Full HD Zusatz-Funk-Überwachungskamera

DW700K Art.Nr. 27916

Full HD Zusatz-Funk-Überwachungskamera, ohne Weißlicht-LED

DW500K Art.Nr. 27911

Antennen-Verlängerungskabel

DWAK-3M Art.Nr. 27902

DWAK-6M Art.Nr. 27903

Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät

VKD-6M Art.Nr. 27315

Wandhalterung aus Edelstahl für Empfänger

WHM700 Art.Nr. 27917

microSD-Karte


SDKarte 64GB Art.Nr. 27288

SDKarte 128GB Art.Nr. 27290


Kamera DW700K



Empfänger mit Touch-Bildschirm DW700M

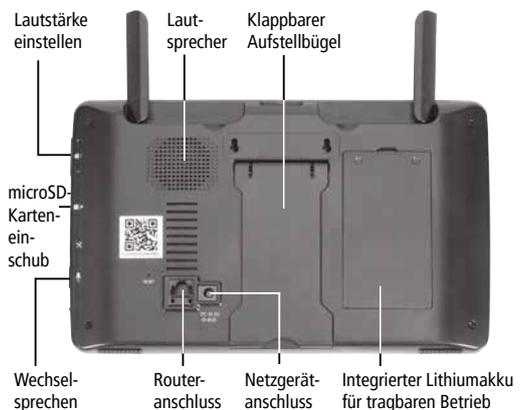

Einfacher Aufbau

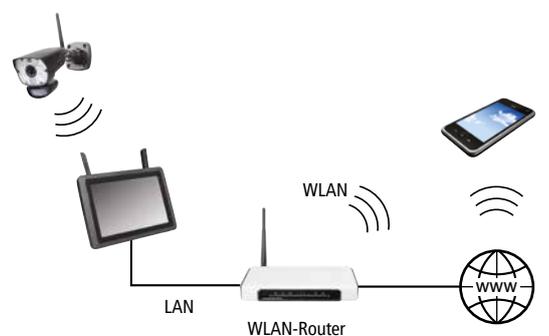

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.