

INDEXA®

App-Überwachungs- kamera AC92

Livebilder und
Aufnahmen –
einfach über App



Wechselsprechen und
Weißlicht-LED-Strahler
schalten – auch unter-
wegs per App

Datenblatt siehe Seite 2

Video ansehen:



4 MP App-Überwachungskamera AC92



AC92

Art.Nr. 27330

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 9-12 V DC (mitgeliefertes Netzgerät: 9 V/2 A)
Leistungsaufnahme: max. 13 W
Bildsensor: 4 MP, 1/3 Zoll CMOS
Bildauflösung: 2560 x 1440 Pixel
Aufnahmebildrate: max. 15 Bilder/Sekunde
Erfassungswinkel: ca. 100° horizontal
Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (ohne IR-LED)
Ausleuchtung: Hochleistungs-Infrarot-LED, 6 Weißlicht-LEDs
Weitsicht bei Dunkelheit:
 Infrarot-LED: max. 15 m,
 Weißlicht-LED-Strahler: max. 25 m (500 Lumen, nur zur Bildaufnahme)
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter
Speicherkapazität: 64 GB (integriert, mit Ringspeicherfunktion)
Max. Speicherkapazität (in Stunden): 120-400 Stunden (jeweils abhängig von der Anzahl der Bewegungen und der Farbvielfalt des Bildes)
PIR-Bewegungsmelder: max. 6 m x 80°
Mikrofon und Lautsprecher: eingebaut
WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 + 5 GHz
Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig
Schutzart: IP65
Gehäuse-Abmessungen: 81 x 99 x 127 mm

Verfügbare App „MeineAppKamera2“
 iPhone/iPad: ab iOS 11.0
 Android Smartphone/Tablet: ab 6.0
Internetverbindung: Up-/Download mind. 2 Mbps, Ping < 30 ms

Anwendungsbeispiele:



- Kamera mit 4 MP Auflösung für innen oder außen geeignet
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung bis 15 m
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für farbige Aufnahmen bei Nacht bei Bewegung, manuell oder nach Zeitplan aktivierbar
- Wechselsprech- und Sirenenfunktion
- Einstellungen und Bedienung per App* (kein Browserzugriff) über einen WLAN-Router (nicht im Lieferumfang) mit Internetverbindung
- Genaue Bewegungserfassung dank SMART PIR (PIR- und Software-Bewegungserkennung individuell ein- und ausschaltbar)
- Software-Bewegungserkennung über Pixeländerung oder Erkennung menschlicher Formen bis 15 m Entfernung
- Automatische Videoaufnahme und Push-Benachrichtigung bei Bewegung in einstellbaren Zeiträumen
- Automatische Aufnahme eines Schnappschusses bei Bewegung möglich (bei optionaler Nutzung eines kostenlosen Cloud-Services)
- Aufnahme von Video und Ton auf fest eingebauten 64 GB Speicher
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Mit 5 Sekunden Voralarmaufnahme
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in 4 MP Auflösung auf Smartphone/Tablet möglich


Lieferumfang AC92

- > Kamera mit Halterung und ca. 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- > Steckernetzgerät
- > Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör

Antennen-Verlängerungskabel	
DWAK-3M	Art.Nr. 27902
DWAK-6M	Art.Nr. 27903
DC-Verlängerungskabel, 10 m	
DC10	Art.Nr. 32118
Anschlusskasten	
AK208	Art.Nr. 29298
Unterputz-Netzgerät, 12 V DC 2 A	
ORBIT-12/2000V	Art.Nr. 32163

App-Kamera AC92

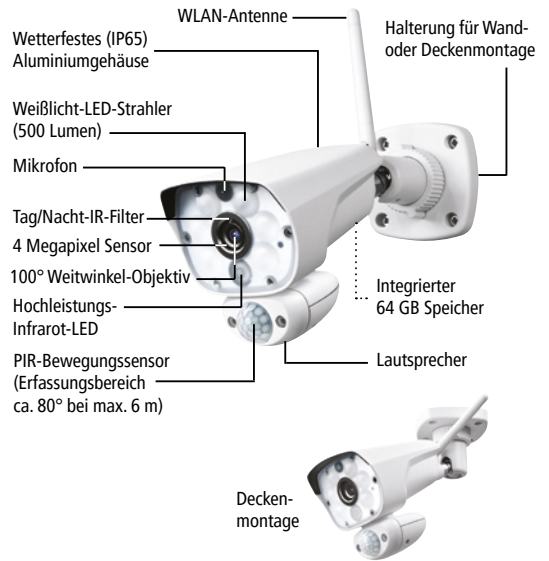


Live-Überwachung von überall



Zugriff auf Aufnahmen über App



Einfacher Aufbau

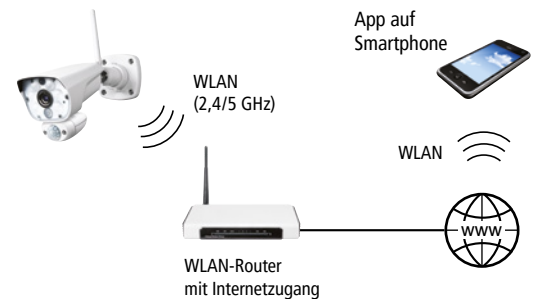

Video ansehen:



* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.